	24,00 m
	22,00 m
	12,00 m
	14 ,00 m
	-4,50 m
	200 kg
	360°
	1,4x0,7x1,1 1,8x0,7x1,1
	ALUMINIUM
	90°+90°
	ELECTRONIC + RADIO
	2,8 T
	230 kg

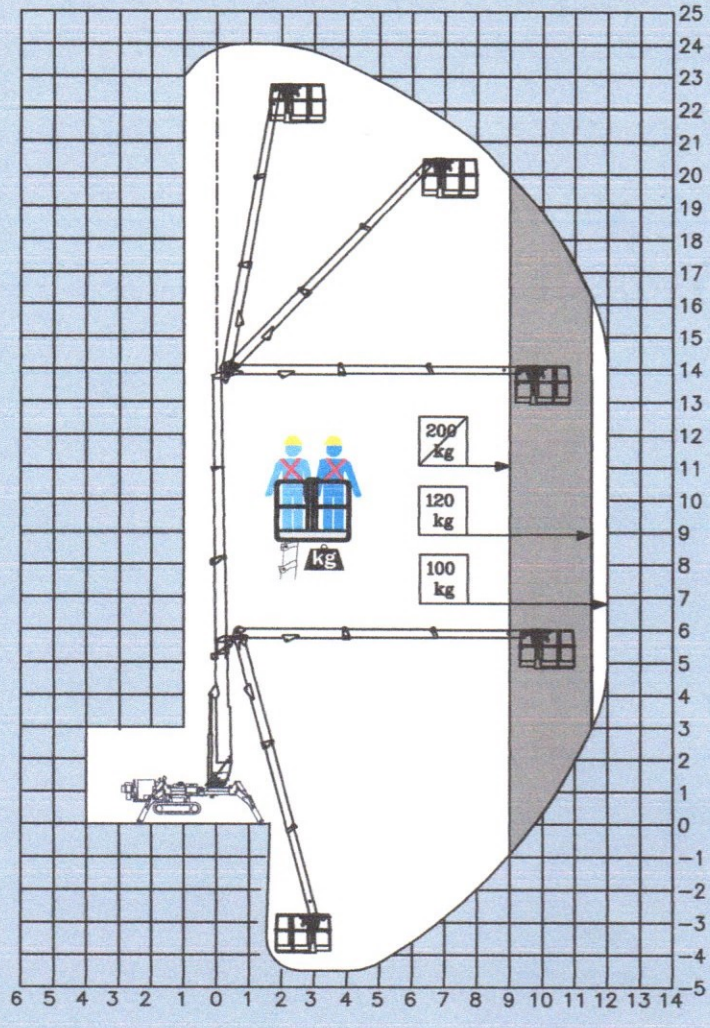

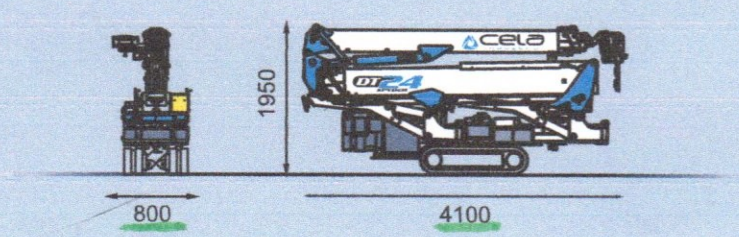

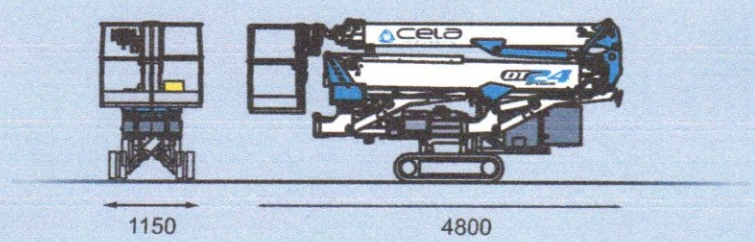

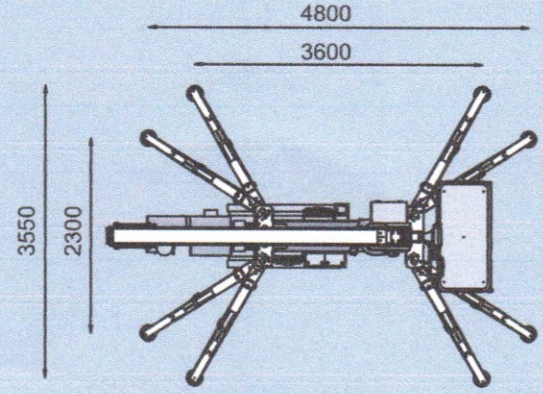

OT24 SPYDER

6 ROZVRH PRACOVNÍ PLOCHY

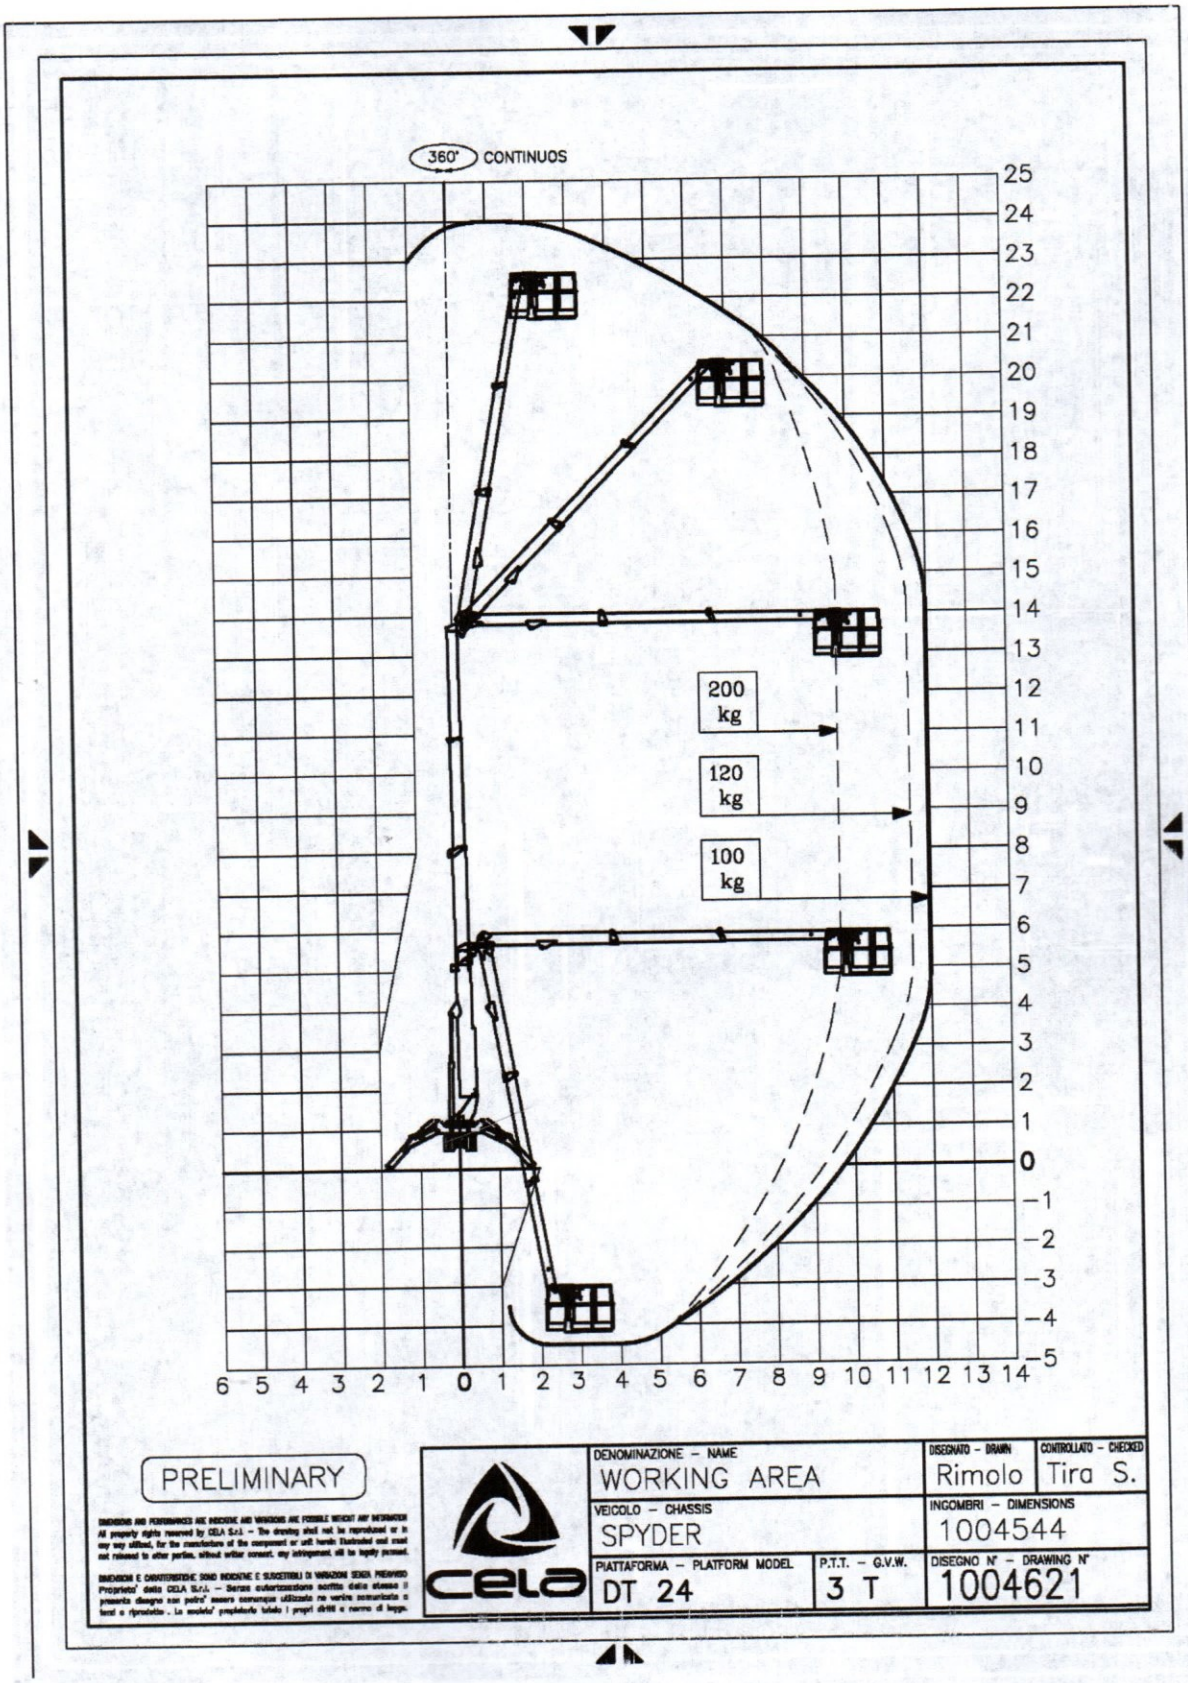

4 ROZMĚRY A VÝKON

4.1 Vozidlo v klidové poloze

Výška se zavřeným pásem	m	1,980
Výška se otevřeným pásem	m	2,150
Délka včetně koše	m	4,895
Délka bez koše	m	4,300
Šířka (pásů)	m	820/1,150
Celková hmotnost/zátěž na povrchu	kg	2850

4.2 Vozidlo v provozu

Max. Výška posuvné podlahy stroje v provozu	m	22
První maximální provozní dosah plošiny 200 kg	m	...9.9
Druhý maximální provozní dosah plošiny 120 kg	m	...11.5
Třetí maximální provozní dosah plošiny 100 kg	m	...12
Maximální kapacita koše při prvním dosahu	kg	200
Maximální specifický tlak na povrch způsobený podpěrným nosníkem	daN/cm²	8
Tlak hydraulického oběhu	bar	200
Doba nutná pro úplné zvednutí prvního	sek.	60
Doba nutná pro zvednutí ramene	sek.	95
Doba nutná pro otočení o 360°	sek.	160
Doba nutná pro úplné vysunutí	sek.	70
Doba nutná pro úplné zatažení	sek.	35
Doba nutná pro spuštění ramene	sek.	90
Doba nutná pro spuštění prvního výložníku	sek.	50